



INS-G8408RM

高性能服务器

产品手册

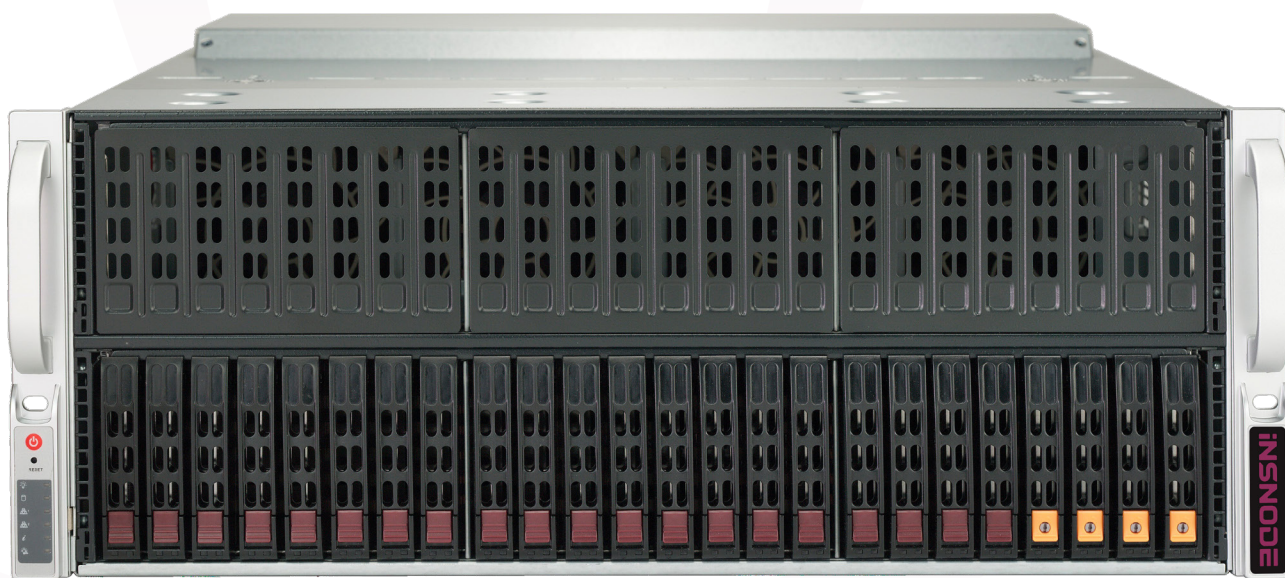

INS-G8408RM是一款高性能的4U机架式服务器，专为需要大量计算能力和高扩展性的企业设计。它支持最新的 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器，适用于高密度数据中心、云计算、AI 和机器学习等应用场景。

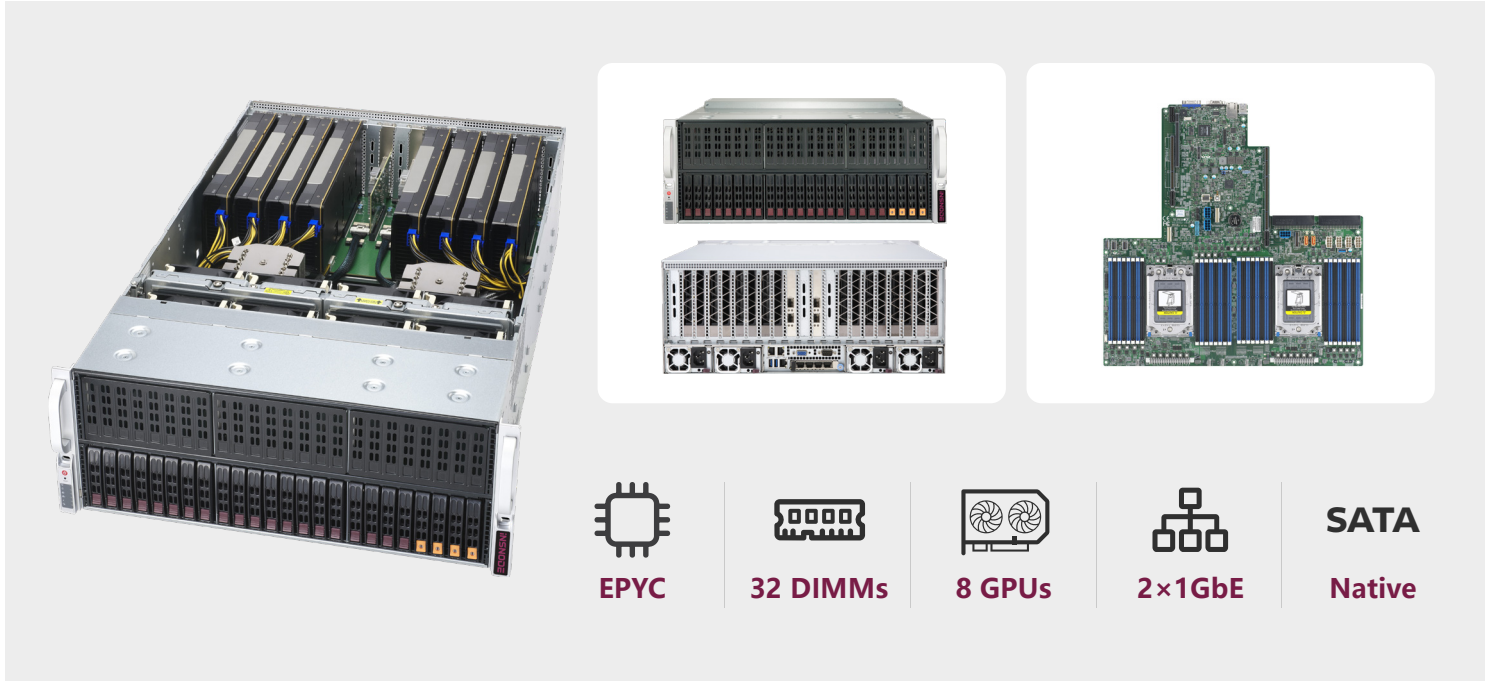

超强性能

- 支持双颗 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器，确保卓越的计算能力。
- 服务器具有 32 个 DDR4 内存插槽，支持最高 8TB 3200MHz 的 RDIMM，适用于高密度数据中心、云计算、AI 和机器学习等多种复杂计算场景。



灵活扩展

- 9 个全高全长 PCIe 4.0 x16 插槽，支持最高 8 张双宽 GPU，以满足深度学习等高要求应用的需求。
- 存储方面，集成 2 个 SATA 3 端口，并可前置支持多达 24 块 2.5" SATA/SAS 热插拔 硬盘，提供灵活的数据管理能力。



可维护性

- 集成了 ASPEED AST2500 管理模块，支持 IPMI 2.0 和 iKVM 等功能，实现高效的远程管理。
- 电源系统采用 4 个 1600W 电源，支持 2+2 冗余，确保运行的可靠性和稳定性。

产品规格	
产品型号	INS-G8408RM
处 理 器	支持双颗 AMD EPYC™ 7003/7002 系列处理器
内 存	32 个 DDR4 内存插槽，最高支持 3200MHz 8TB 支持DDR4 3200MHz RDIMM / LRDIMM
存储扩展	集成 2 个 SATA 3 (速率 6 Gb/s) 端口 前置最大支持 24 块 2.5" SATA/SAS 热插拔硬盘
PCIe扩展	9 个全高全长 PCIe 4.0 x16
G P U	最高支持 8 张双宽 GPU
网络接口	1 个 ASPEED AST2600 IPMI 专用管理口 2 个集成主板的 Intel® RJ45 网口
I/O接口	前面板：开机按键、重启按键、状态灯 后面板：2 个 USB 3.0 接口、1 个 VGA接口、1 个 COM接口、2 个 RJ 45 网络接口、1 个 IPMI 管理专用接口
管 理	集成 IPMI 管理ASPEED AST2500，支持 IPMI 2.0、iKVM等
电 源	标配 4 个 1600W 电源，支持 2+2冗余
外形尺寸	高 178mm * 宽 437mm * 深 737mm
温度范围	工作温度：10°C - 35°C (50°F - 95°F) 存储温度：-40°C - 70°C (-40°F - 158°F) 工作/存储相对湿度：10% - 95% (35°C下空气非冷凝状态)
系统支持	Microsoft Windows、CentOS、Ubuntu 等主流系统 具体详细版本请联系销售代表或咨询技术支持

英思诺得为您提供“一站式”服务响应与支持

三年有限保修以及技术支持服务
400-808-8167 热线响应支持

如了解更多信息，请访问：www.szinsnode.com，对产品规格或其它产品信息（包括但不限于产品重量、外观尺寸或其它物理因素）不经通知予以更改的权利，文中所提到的信息，如因产品升级或其它原因而导致的变更，恕不另行通知，本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。