


INS-W6402P

单路高性能工作站

产品手册



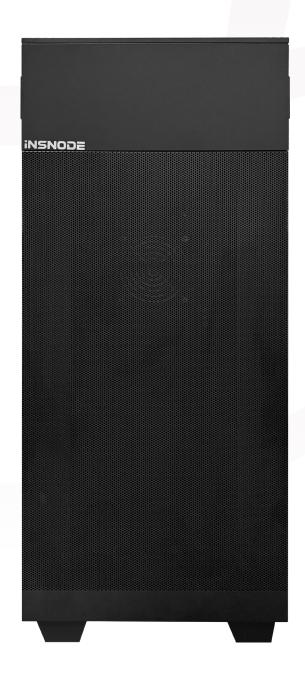

IINS-W6402P是一款通用型的工作站,双颗1st/2nd Gen Intel® Xeon® Scalable处理器,集成了ERP应用、数据处理等功能。借助先进的ERP应用,提高企业资源管理效率。帮助企业在智能化时代脱颖而出。这一切,助力企业实现高效运营与创新发展。

























16 DIMMs





SATA

Native



超强性能

- 支持双颗一代二代英特尔处理器和16个DDR4 内存插槽,提供高达1TB的内存容量,专为高性能需求和数据密集型应用设计。
- 支持5个全高全长PCIe 4.0扩展插槽和最多8块 3.5" /2.5" SATA/SAS硬盘,满足不同应用场景的扩展需求,提供灵活的存储和计算能力增强。



灵活扩展

- 最多可支持2张双宽GPU。非常适合需要高性能图形处理的应用,比如机器学习、人工智能以及复杂的3D 渲染;
- 提供高散热效率或想减少系统噪音,可以选择安装最多4张水冷卡,适合需要密集计算的环境,提供更好的 热管理和更低的噪音水平。



可维护性

■ 配备ASPEED AST2500 IPMI管理口及集成的干兆网口,保证系统的远程管理和快速的网络连接,适合企业级的管理和维护需求。



产品规格	
产品型号	INS-W6402P
处理器	支持双颗 1st/2nd Gen Intel® Xeon® Scalable 系列处理器(Intel®C621芯片组)
内存	16 个 DDR4 内存插槽,最高支持 2666 MHz 1TB 支持DDR4 2666MHz RDIMM / LRDIMM
存储控制器	集成 10 个 SATA 3 (速率 6 Gb/s) 端口
本地存储	内部最大支持 8 块 3.5" /2.5" SATA/SAS 硬盘
PCle扩展	5 个全高全长 PCIe 4.0 x16 / 1 个全高全长 PCIe 4.0 x8
网络接口	1 个 ASPEED AST2500 IPMI 专用管理口 4 个集成主板的 Intel® RJ45 千兆网口
I/O接口	前面板: 顶部开机按键、重启按键 后面板: 4个 USB 3.0 接口、1个 VGA接口、1个 COM接口、4个 RJ 45 干兆网络接口、1 个IPMI 管理专用接口
管理	集成 IPMI 管理ASPEED AST2500,支持 IPMI 2.0、iKVM等
电源	标配 1 个 1250W 模组电源
外形尺寸	高 597mm * 宽 255mm * 深 575mm
温度范围	工作温度: 0°C - 50°C (32°F - 122°F) 存储温度: -20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F) 工作/存储相对湿度: 10% - 95% (35°C下空气非冷凝状态)
系统支持	Microsoft Windows 、CentOS、Ubuntu 等主流系统 具体详细版本请联系销售代表或咨询技术支持

英思诺得为您提供"一站式"服务响应与支持

三年有限保修以及技术支持服务

400-808-8167热线响应支持

如了解更多信息,请访问: www.szinsnode.com,对产品规格或其它产品信息(包括但不限于产品重量、外观尺寸或其它物理因素)不经通知予以更改的权利,文中所提到的信息,如因产品升级或其它原因而导致的变更,恕不另行通知,本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。